

LED Basic 10W Red

art.no. 1025450

Technische specificaties	Technical specifications	Spécification technique	Technische Specificationen
NL	ENG	FR	DE

Date : 1-4-2019
version : 2

 <p>EN 60598-1:2015 EN 60598-2-1:1989 Luminaires IEC TR 62778:2014 Photobiological safety EMC tests EN55015 & EN61547 standards EN 61000-3-2:2014 & EN 61000-3-3:2013</p>  	 
--	--

NL	ENG	FR	DE	
Netspanning	Mains voltage	Tension	Netzanschluss	100-240VAC (see identification sticker on product)
Frequentie	Frequency	Fréquence	Frequenz	50 / 60 Hz
Stroom	Current	Courant	Strom	0,15A
Inschakelpiek	Inrush current	Pic de courant	Einschalt strom	1,0A (45µsec at 50% Ipeak)
Vermogen	Power	Puissance	Leistung	10W (+/- 5%) (system)
Arbeidsfactor	Power factor	Facteur de puissance	Wirkungsgrad	> 0,9 @ full load
Efficiëntie	Efficiency	Efficacité	Effizienz	81%
Kleurtemperatuur	color temperature	Température de couleur	Farbtemperatur	RED 620nM
Kleurweergave	Color rendering index	rendu des couleurs	Farbwiedergabe	N.A.
Dimbaar	Dimming function	Dimmable	Dimmbar	Nee / No / Non / Nein
Dimsignaal	Dimming signal	électronique variable	Dimmsignal	N.A.
Foto biologische veiligheid	Photo biological safety	sécurité photobiologique	Photobiologische sicherheit	Risk group: RG0 (no risk)
IP/IK beschermingsgraad	IP/IK class	Protection	Schützungsgrad	IP 65
Temperatuur bereik	Temperature	Température	Temperatur	Ta - 20°C ~ + 35°C
Afmeting artikel	Unit dimensions	Taille article	Geräteabmessungen	L x B/W x H = 165 x 140 x 38 mm
Afmeting verpakking	Packing dimensions	Dimensions de l'emballage	Packmaß	L x B/W x H = 230 x 170 x 50 mm
Gewicht artikel	Unit weight	Article poids	Gewicht artikel	0,79 kg
Gewicht incl. verpakking	Weight including packaging	Poids avec emballage	Gewicht mit verpackung	0,90 kg
Kabellengte	Cable lenght	Longueur de câble	Kabellänge	0,9 mtr
Striplengte aansluiting	Stripping lenght connection	Longuer dénudage Raccordement	Abisolierlänge Anschluss	10 mm / Cable 3x0,5mm ²
Aandraaimoment	Torque	Couple	Drehmoment	N.A.
Levensduur (branduren lamp)	Lifetime (burning hours bulb)	Durée de vie (heures de lampe)	Lebensdauer (Betriebsstunden der Lampe)	> 30.000
Garantie (jaar)* * zie garantie voorwaarden	Warranty (year)* * see warranty conditions	Garantie (année)* * Voir conditions de garantie	Garantie (Jahr)* * Siehe Garantiebedingungen	2



AGRILIGHT®



BETTER LIGHT. BETTER LIFE

LED Basic 10W Red

art.no. 1025450

Technische specificaties	Technical specifications	Spécification technique	Technische Spezifikationen
NL	ENG	FR	DE

Date : 1-4-2019

version : 2

Algemene opmerkingen	General comments	observations générales	Allgemeine Bemerkungen
<p>Wij behouden ons recht om wijzigen in tekst, tekeningen en schema's zonder voorafgaande kennisgeving door te voeren.</p> <p>Indien onderstaande instructies, veiligheidsvoorschriften en waarschuwingen niet worden opgevolgd, kan dit leiden tot zwaar of dodelijk persoonlijk letsel en tot schade aan de installatie</p>	<p>We reserve the right to make changes to text, drawings and shemes without prior notice.</p> <p>Any failure to comply with the following instructions, safety instructions and warnings, may result in serious or lethal personal injury and to material damage to the installation</p>	<p>Se réserve le droit de modifier le texte, les schémas, les graphiques et autres sans avis préalable</p> <p>Si les cosignes de sécurité, les avertissements et les instructions ne sont pas respectées, cela peut susciter des accidents graves voire mortels et endommager l'installation.</p>	<p>Wir behalten uns das Recht vor, ohne vorherige Ankündigung Änderungen an Text, Zeichnungen und Grafiken u. A. vorzunehmen</p> <p>Wenn die unten stehenden Anweisungen, Sicherheitsanweisungen und warnungen nicht eingehalten werden, kann dies zu schweren Verletzungen, sogar mit Todesfolge, führen und zu Schäden an der Anlage</p>

Installatie tekening	Installation Schedule	Calendrier d'installation	Installation Zeitplan
----------------------	-----------------------	---------------------------	-----------------------


Production sticker:

LED Basic 10W Red

120-240 Vac - 50/60Hz
Ta. 35°C

18 LED Red 620nm - 0.2A
Class I / IP65 / 40 2018

Made in China for Agrilight B.V., Vlotlann 643,
2681TZ, Monster, the Netherlands




Electrical connection:

230VAC - 50/60Hz

Brown = L
Blue = N
Yellow/Green = PE



Dimensions:

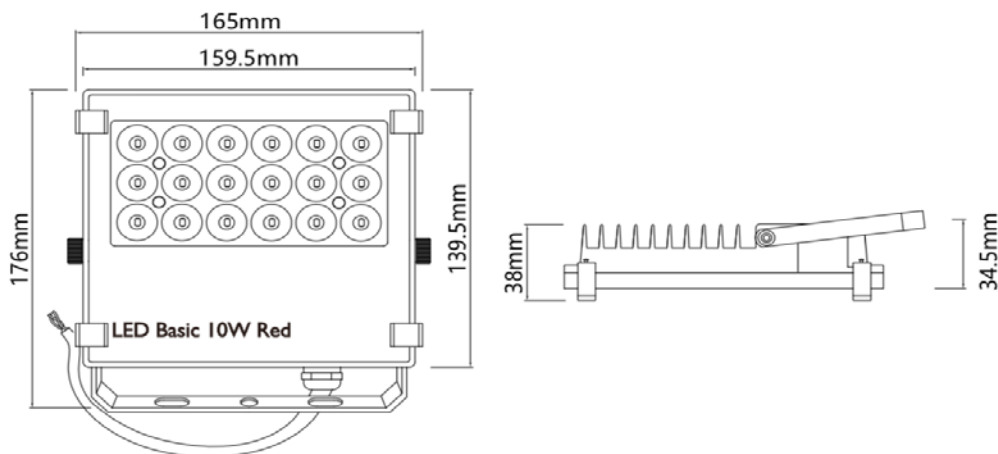

AGRILIGHT®



BETTER LIGHT, BETTER LIFE