



AGRILIGHT®



BETTER LIGHT, BETTER LIFE

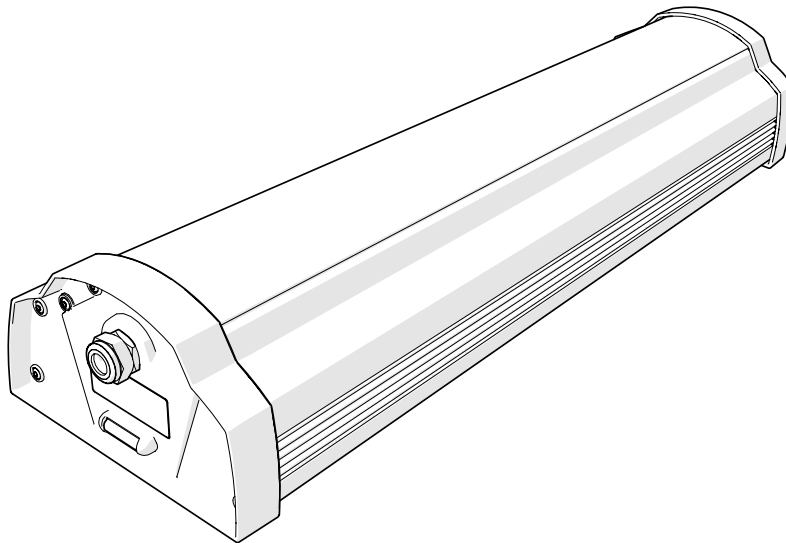

AGRILED® 3 Series

Armatuur

Installatie- en gebruikershandleiding

Vertaling van de oorspronkelijke handleiding V1.1

© Agrilight b.v. 2020-2022



Zorg ervoor dat u de inhoud van deze handleiding zorgvuldig hebt gelezen en begrepen. Als u de handleiding niet leest, kan dat leiden tot ernstige schade, letsel of overlijden. Bewaar deze handleiding. Zorg ervoor dat alle gebruikers van de AGRILED® 3 Series armatuur de inhoud van deze handleiding hebben gelezen en begrepen.



Werk altijd op een veilige manier en volg de procedures, regelgeving en lokale normen op.

Copyright © Agrilight b.v. 2020-2022

Agrilight b.v. behoudt zich het recht voor specificaties en/of reserveonderdelen zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen.

De inhoud van deze handleiding kan ook zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

Voor informatie over instellingen, onderhoud en reparaties die niet in deze handleiding is opgenomen, neemt u contact op met de technische afdeling van uw dealer.

Agrilight b.v. aanvaardt geen aansprakelijkheid voor schade en/of problemen die voortvloeien uit het gebruik van onderdelen die niet door Agrilight b.v. zijn geleverd.

Deze handleiding is met de grootste zorg opgesteld. Agrilight b.v. accepteert geen verantwoordelijkheid voor fouten in deze handleiding en/of de gevolgen van een foutieve interpretatie van de instructies.

Alle rechten voorbehouden. Geen enkel deel van deze publicatie mag worden verveelvoudigd, opgeslagen in geautomatiseerde databanken of openbaar worden gemaakt, in welke vorm of op welke manier dan ook, hetzij elektronisch, hetzij mechanisch, door het maken van fotokopieën of opnames of anderszins, zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Agrilight b.v.. Dit geldt ook voor de bijbehorende tekeningen en schema's.

Voorwoord

Hartelijk dank voor het aanschaffen van de AGRILED® 3 Series. Deze handleiding is bedoeld voor de eindgebruiker en de monteur. De handleiding bevat alle informatie die u nodig hebt om uw AGRILED® 3 Series te installeren en gebruiken. Bovendien bevat de handleiding instructies voor het voorkomen van mogelijke ongelukken en ernstig letsel tijdens het gebruik van het product. Lees deze informatie zorgvuldig!


Betreffende apparaten

Deze handleiding geldt voor de volgende apparaten:

- AGRILED® 3 pro red
- AGRILED® 3 pro
- AGRILED® 3 red
- AGRILED® 3
- AGRILED® 3 eco

Registratiesticker

De registratiesticker is aangebracht op de armatuur. Vermeld altijd het typenummer van uw armatuur wanneer u contact opneemt met uw plaatselijke Agrilight-dealer of wanneer u reserveonderdelen bestelt. De volgende informatie vindt u ook op de registratiesticker:

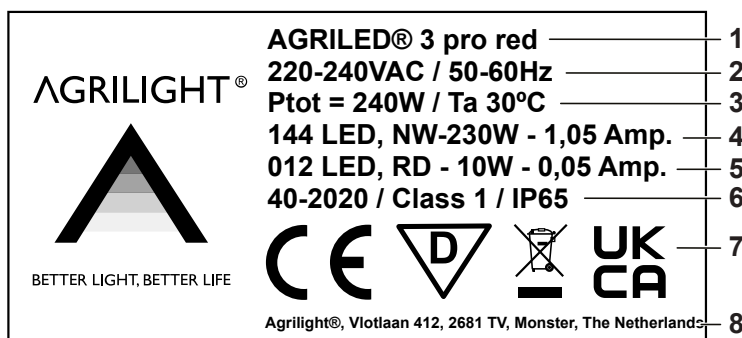

1. Productnaam
2. Voeding/frequentie
3. Totaal vermogen armatuur/
maximale omgevingstemperatuur
voor gebruik
4. Aantal witte leds, NW = neutraal
wit - vermogen - spanning
5. Aantal rode leds, RD = rood -
vermogen - spanning
6. Productieweek/-jaar,
bescherming Klasse 1, IP-
beschermingsgraad
7. Raadpleeg de handleiding voor
de markeringen
8. Wettelijke fabrikant

Beperkingen van het document

De Engelse versie is de oorspronkelijke versie. Deze taalversie van de handleiding is geverifieerd door de fabrikant (oorspronkelijke handleiding). Alle andere taalversies zijn vertalingen van de oorspronkelijke Engelse versie.

Agrilight b.v. behoudt zich het recht voor de constructie en/of configuratie van producten op elk moment zonder enige verplichting aan te passen om producten die eerder zijn geleverd aan te passen. De gegevens die in deze handleiding worden gegeven, zijn gebaseerd op de meest recente informatie. Deze gegevens kunnen op een later moment zonder voorafgaande kennisgeving worden gewijzigd.

De informatie in dit document richt zich uitsluitend op het gebruik van het product zoals bedoeld door de fabrikant. In het geval dat de producten, onderdelen van de producten of procedures worden toegepast op een manier die afwijkt van deze handleiding, dan moet worden nagevraagd of dit gebruik juist en geschikt is. Er kunnen geen rechten worden ontleend aan deze handleiding of aan de documentatie die bij het product wordt geleverd. De leverancier heeft geen verplichtingen anders dan het verstrekken van de orderbevestiging.

Deze handleiding bevat nuttige en belangrijke informatie over het juiste gebruik van het product. We hebben alles in het werk gestoken om deze handleiding zo correct en volledig mogelijk te maken. Mocht u fouten of weglatingen ontdekken, meld dit dan aan Agrilight b.v., zodat we aanpassingen kunnen doen. Zo kunnen wij onze documentatie verbeteren.

Gegevens van de fabrikant

Als u hulp nodig hebt of als u na het lezen van deze handleiding nog vragen hebt, raden we u aan contact op te nemen met uw dealer.

We stellen alle advies, feedback en suggesties van onze klanten op prijs. Neem contact op met:

Agrilight b.v.
Vlotlaan 412
2681 TV Monster
Nederland
+31 (0)174 287 287
info@agrilight.com
www.agrilight.com

Handelsmerken

Alle handelsmerken in deze handleiding zijn gedeponeerde handelsmerken van Agrilight b.v..

De handleiding bewaren

De Installatie- en gebruikershandleiding is onderdeel van uw product. Bewaar de handleiding dicht bij het product. Geef gebruikers een exemplaar van de handleiding wanneer ze aan het werk gaan met de AGRILED® 3 Series.

Gebruikte symbolen

De volgende aanduidingen worden in deze handleiding en op de armatuur gebruikt om de aandacht te vestigen op specifieke onderwerpen of acties:

	Waarschuwt voor een situatie die kan leiden tot overlijden of ernstig lichamelijk letsel en/of materiële schade als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd.
	Waarschuwt voor een situatie die kan leiden tot gering of matig lichamelijk letsel en/of materiële schade als de veiligheidsinstructies niet worden opgevolgd.
	Risico op elektrische schokken.
	Geeft aanvullende informatie die nuttig is voor het uitvoeren van een taak of het voorkomen van problemen.
	Dit is het CE-logo, dat aangeeft dat het product aan de wettelijke eisen voldoet van de Europese Unie.
	Dit is het UKCA-logo, dat aangeeft dat het product aan de wettelijke eisen voldoet van het Verenigd Koninkrijk.
	De temperatuur van de armatuur wordt niet hoger dan 90 °C.
	Het symbool op het materiaal, de accessoires of de verpakking geeft aan dat dit product niet mag worden weggegooid bij het huishoudelijk afval.

Illustraties

Het is niet altijd mogelijk om de exacte configuratie van uw armatuur weer te geven. De illustraties in deze handleiding zijn uitsluitend beschrijvend en informatief bedoeld en geven een reguliere versie van de armatuur weer.

Opnieuw in gebruik nemen

Als het product wordt doorverkocht, dient u er altijd voor te zorgen dat deze handleiding beschikbaar is voor de klant die het product aanschaft.

Aansprakelijkheid

Agrilight b.v. is niet aansprakelijk voor schade veroorzaakt door het niet opvolgen van de installatie-instructies in overeenstemming met de wetgeving in uw land of bepalingen die zijn aangewezen als vervanging daarvan, en de bovenstaande montage-instructies.

De aanvullende *verkoop- en leveringsvoorwaarden* van Agrilight b.v. zijn nadrukkelijk van toepassing op alle leveringen. U kunt deze *verkoop- en leveringsvoorwaarden* ook op onze website vinden: www.agrilight.com.

Garantie

Agrilight b.v. biedt een garantie van vijf (5) jaar voor de AGRILED® 3 pro red, AGRILED® 3 pro, AGRILED® 3 red en AGRILED® 3.

Agrilight b.v. biedt een garantie van drie (3) jaar voor de AGRILED® 3 eco.

Raadpleeg de *algemene leverings- en garantievoorwaarden* voor meer informatie.

Versiegeschiedenis

Technische verbeteringen in de loop van de levensduur van de AGRILED® 3 Series kunnen ertoe leiden dat deze handleiding moet worden herzien. Het is aan Agrilight b.v. om te bepalen of een revisie/nieuwe versie van deze handleiding is vereist.

In de volgende tabel worden de voornaamste wijzigingen voor elke documentversie van deze handleiding weergegeven.

Versie	Datum	Wijzigingen
1.0	Augustus 2020	Eerste versie
1.1	Mei 2022	Adreswijziging

De informatie in dit document richt zich uitsluitend op het gebruik van de AGRILED® 3 Series zoals bedoeld door Agrilight b.v.. In het geval dat de producten, onderdelen van de producten of procedures worden gebruikt of toegepast op een manier die afwijkt van deze handleiding, dan moet bij Agrilight b.v. worden nagevraagd of dit gebruik juist en geschikt is.

Supplementen bij de handleiding

Ga naar www.agrilight.com voor de laatste versie van de handleiding.

Gebruikte termen

Armatuur AGRILED® 3 Series

Monteur Persoon die bevoegd is voor montage van de AGRILED® 3 Series

Inhoud

Voorwoord.....	3
Betreffende apparaten.....	3
Registratiesticker.....	3
Beperkingen van het document.....	3
Gegevens van de fabrikant.....	4
Handelsmerken.....	4
De handleiding bewaren.....	4
Gebruikte symbolen.....	5
Illustraties.....	5
Opnieuw in gebruik nemen.....	5
Aansprakelijkheid.....	6
Garantie.....	6
Versiegeschiedenis.....	6
Supplementen bij de handleiding.....	6
Gebruikte termen.....	6
1 Introductie.....	8
2 Beschrijving.....	9
2.1 Hoofdonderdelen.....	9
2.2 Technische specificaties.....	9
2.3 Afmetingen.....	10
3 Veiligheid.....	11
4 Transport en opslag.....	12
5 Installatie.....	13
5.1 Fysieke installatie.....	13
5.2 Elektrische installatie.....	16
6 In gebruik nemen.....	19
7 Gebruik.....	20
7.1 De armatuur gebruiken.....	20
8 Onderhoud.....	21
8.1 Reiniging.....	21
9 Probleemoplossing.....	22
9.1 Vragen en antwoorden.....	22
9.2 Reparatieprocedures.....	22
10 Afvoeren.....	25
11 CE-Verklaring van overeenstemming.....	26

1 Introductie

De AGRILED® 3 Series is bedoeld als een armatuur voor het verlichten van voor vee bestemde en agrarische gebouwen en hallen.


Ander gebruik dan het goedgekeurde beoogde gebruik dat hierboven wordt beschreven, wordt beschouwd als onbedoeld gebruik. Agrilight b.v. kan niet aansprakelijk worden gesteld voor mogelijke (gevolg)schade veroorzaakt door ongepast, onjuist of onverstandig gebruik.

In deze handleiding wordt naar de AGRILED® 3 Series verwezen met 'armatuur'. Deze handleiding bevat alle versies van de armatuur.

2 Beschrijving

2.1 Hoofdonderdelen

De armatuur bestaat uit de volgende onderdelen:

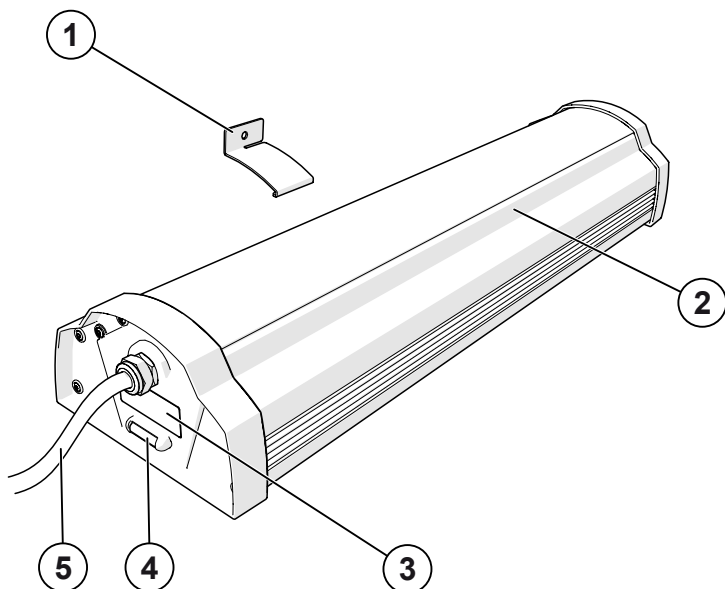

1. Montagebeugels (4x)
2. AGRILED® 3 Series armatuur
3. Registratiesticker
4. Waterpas
5. Voedingskabel


2.2 Technische specificaties

	AGRILED® 3 pro red	AGRILED® 3 pro	AGRILED® 3 red	AGRILED® 3	AGRILED® 3 eco
Hoofd- spanning	220-240 V AC, 50/60 Hz				
Ingangsstroom	1,05 A		0,53 A		
Stroom rode led	0,03 A		0,03 A		
Vermogen witte led	240 W +/- 5%		140 W +/- 5%		
Vermogen rode led	10 W		10 W		
Vermogens- factor	> 0,98				
Dimbaar	Ja (DALI)				Nee
Fotobiologische veiligheid	RG1				

	AGRILED® 3 pro red	AGRILED® 3 pro	AGRILED® 3 red	AGRILED® 3	AGRILED® 3 eco
Energieklasse	C				
Kleurweergave- index (CRI)	70				
IP/IK- beschermings- graad	IP65/IK08				
Omgevings- temperatuur	-20 °C/+ 30 °C				
Afmetingen armatuur (L × B × H)	805 × 214 × 130 mm				
Afmetingen doos (L × B × H)	925 × 230 × 150 mm				
Gewicht	8,3 kg	8,3 kg	8,1 kg	8,1 kg	7,9 kg
Gebruiksduur	100.000 L90 B50				
Garantie	5 jaar				3 jaar

2.3 Afmetingen

Afmetingen van de armatuur:

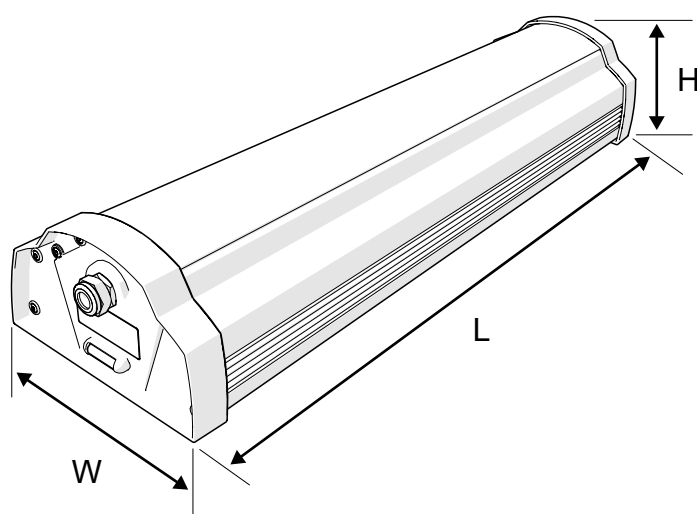

Lengte: 805 mm
Breedte: 214 mm
Hoogte: 130 mm

3 Veiligheid



- Het product mag uitsluitend door een monteur worden gemonteerd.
- De montage van het product moet voldoen aan de huidige geldende normen.
- Schakel de stroom uit voordat u aan de montage of onderhoudswerk gaat beginnen.
- Open of demonteer het product niet. Het openen van het product kan gevaarlijk zijn. Bovendien komt de garantie te vervallen als u het product opent.
- Als het product is aangesloten, wordt het product of de componenten gevoed met 230 V.
- Kijk na aansluiting nooit rechtstreeks in de lichtbron.
- Wacht tenminste 30 minuten na het uitschakelen van de armatuur voordat u onderdelen, zoals de geartray, gaat vervangen. De onderdelen kunnen heet zijn.
- Hang een armatuur nooit op aan de voedingskabel.
- Haal de voedingskabel niet los terwijl de armatuur is ingeschakeld.
- Sluit dit systeem niet aan op een voedingsbron met een hogere spanning dan de spanning die staat aangegeven op het etiket op de armatuur.



- De eindgebruiker is verantwoordelijk voor de juiste montage en het juiste gebruik van het product. Een onjuiste montage kan leiden tot schade aan het product of tekortkomingen. De garantie komt te vervallen indien het product en/of de elektrische onderdelen zijn beschadigd vanwege onjuiste montage.

4 Transport en opslag

Transporteer de armatuur altijd met zorg in de oorspronkelijke verpakking die bij het product wordt geleverd.

Als het product moet worden opgeslagen, moet het op een droge, schone plaats met een temperatuur tussen 0 °C en 40 °C worden bewaard.

5 Installatie



- Het product mag uitsluitend door een monteur worden gemonteerd.
- De eindgebruiker is verantwoordelijk voor een juiste en veilige installatie.
- Zorg ervoor dat de bedrading voldoet aan de eisen die in de specificaties worden beschreven.
- Raadpleeg *Elektrische installatie* op pagina 16 voor de elektrische aansluiting.
- U dient altijd aan de lokale wettelijke eisen voor aansluiting te voldoen.

5.1 Fysieke installatie


Verzamel de apparatuur voor het monteren van de armatuur en raadpleeg het lichtplan voordat u met monteren begint. De armatuur kan op twee verschillende manieren worden gemonteerd:

1. Met een beugelsysteem voor montage aan het dak
2. Met een ophangingssysteem


Kies de juiste montagemethode voor uw situatie. Beide montagesystemen moeten afzonderlijk bij Agrilight worden besteld.




Schakel de netspanning van de installatie uit.

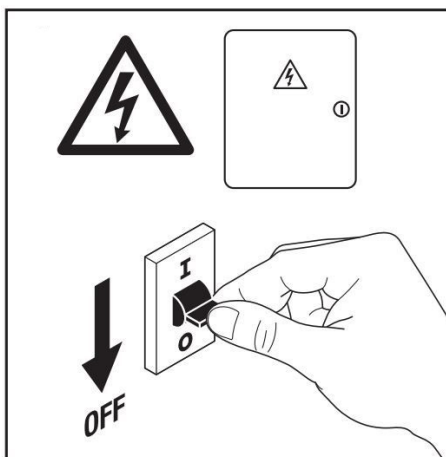

1. Neem de armatuur en montagebeugels uit de beschermende verpakking.

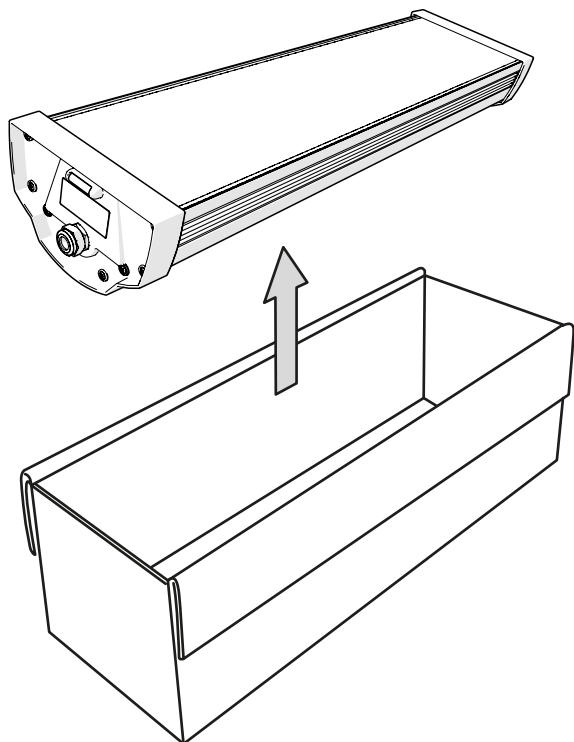


2. Plaats de twee sets montagebeugels op de armatuur en schuif de beugels in elkaar. Zorg voor een afstand van 550 mm tussen de twee sets.

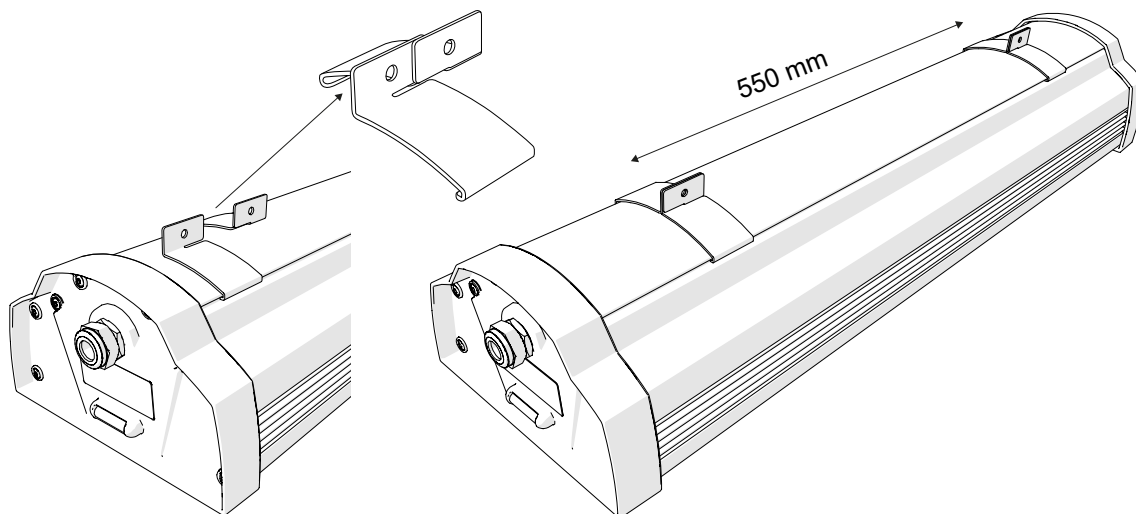

3. Montage met een ophangingsysteem


Monteer de uiteinden met schroefdraad in het midden van beide beugelsets met de meegeleverde onderdelen. Monteer de oogmoeren aan beide zijden en draai de moeren vast. Monteer de armatuur met kettingen (niet meegeleverd) aan het dak of plafond.

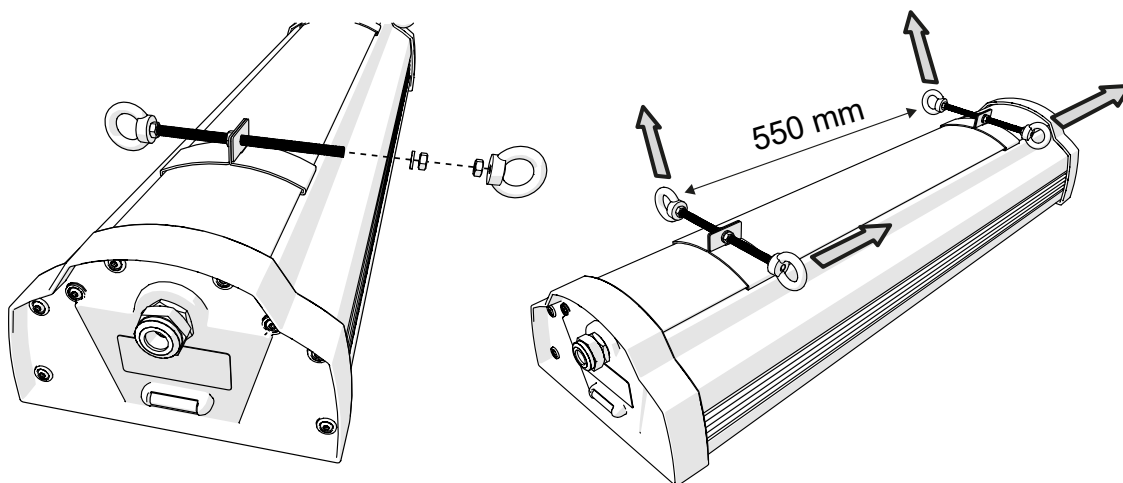


4. Montage met een dakbeugelsysteem

- Plaats de montagesrips op de montagebeugels en draai de bouten en moeren aan.
- Monteer de dakbeugel aan het dak of plafond.
- Monteer de armatuur met strips op de dakbeugel en draai de bouten en moeren vast.


A+B

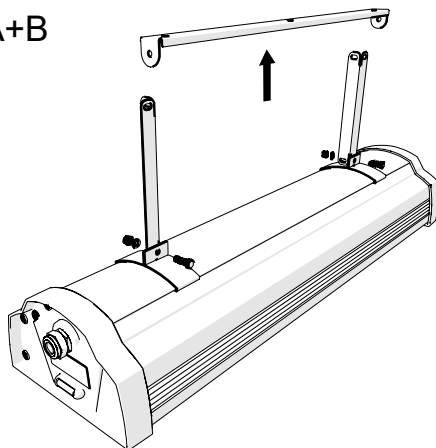

C

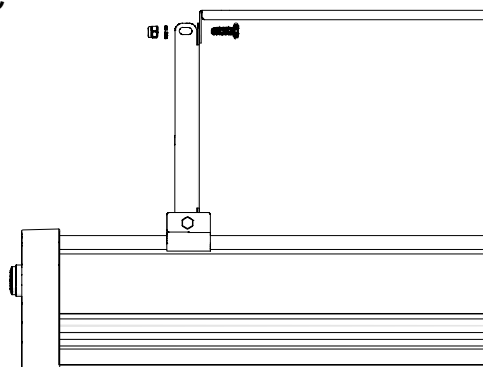


d. Maak de twee montagestrips, indien nodig, aan elkaar met twee extra sets bouten, moeren en vulringen (niet meegeleverd):

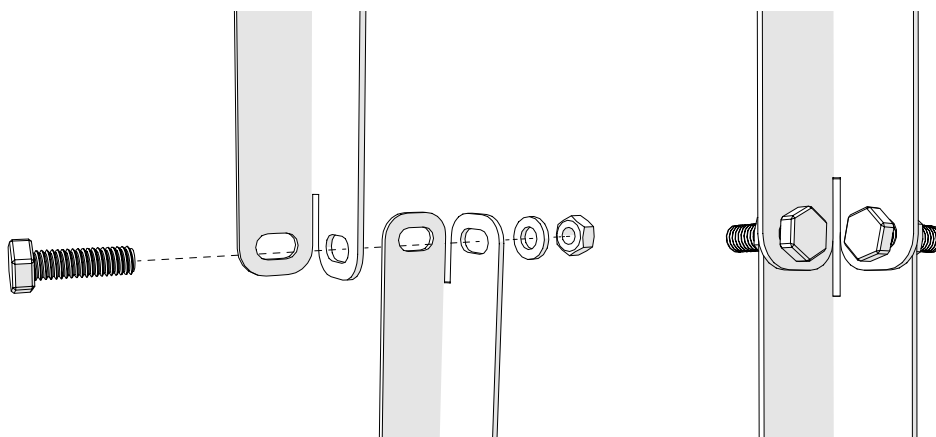

5.2 Elektrische installatie



Om het binnendringen van water te voorkomen, dient u ervoor te zorgen dat er een bocht in de kabel zit, zoals in de onderstaande afbeelding getoond:

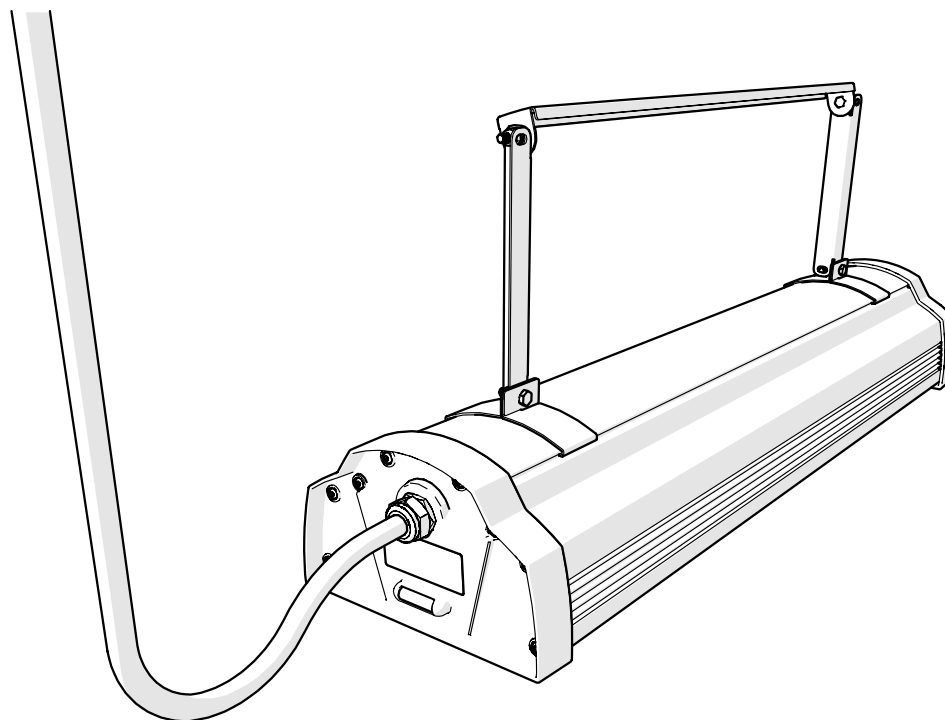


Aansluitingen 230 V en Dali

Kabel voor AGRILED® 3 eco:




Functie	Draad	Draadkleur
Fase	L	Bruin
Aardaansluiting	PE	Geel/groen
Neutraal (nul)	N	Blauw

Kabel voor AGRILED® 3 en AGRILED® 3 pro:

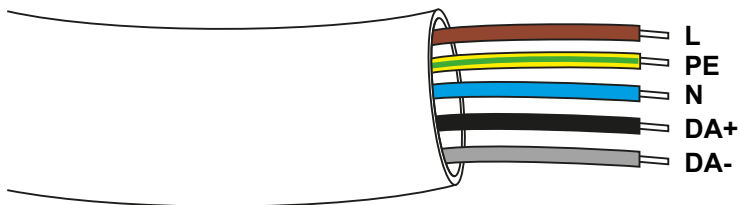

Functie	Draad	Draadkleur
Fase	L	Bruin
Aardaansluiting	PE	Geel/groen
Neutraal (nul)	N	Blauw
DALI +	DA+	Zwart
DALI -	DA-	Grijs

Kabel voor AGRILED® 3 red en AGRILED® 3 pro red:

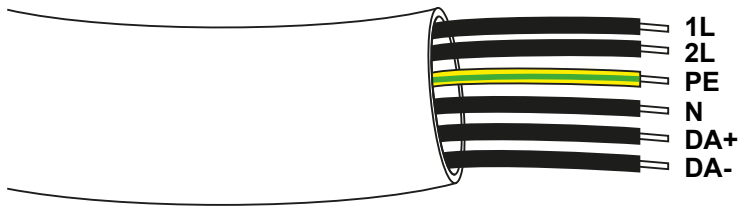

Functie	Draad
Fase (wit licht)	1L
Fase (rood licht)	2L
Aardaansluiting	PE
Neutraal (nul)	N
DALI +	DA+
DALI -	DA-



De kabel voor AGRILED® 3 red en AGRILED® 3 pro red bevat vijf zwarte draden en één gele/groene draad. De draadfuncties worden op de draden vermeld.

Ledlampaansluitingen

Functie	Connector	Draadkleur
Witte led +	1	Wit
Witte led -	2	Blauw
Rode led +	3	Rood
Rode led -	4	Zwart




Het aantal draden is afhankelijk van het type armatuur.

6 In gebruik nemen

Schakel de netspanning in wanneer alle kabels zijn aangesloten.

Raadpleeg de handleiding van de DALI-regelaar voor informatie over het bedienen van de armatuur.

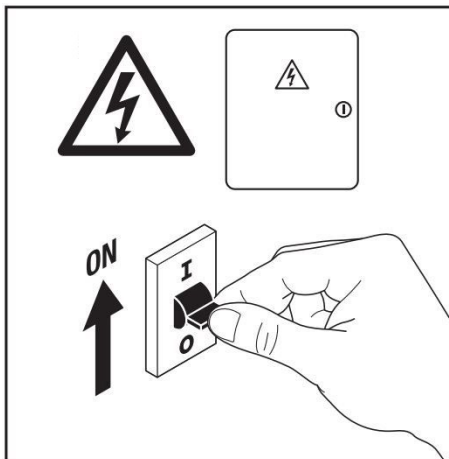

7 Gebruik



- De armatuur is ontworpen voor de agrarische sector.
- Wanneer de armatuur is ingeschakeld, mag de omgevingstemperatuur niet hoger zijn dan 30 °C en de relatieve luchtvochtigheid niet hoger dan 70%.
- Maximale concentratie NH₃ (ammoniak): 20 ppm.

7.1 De armatuur gebruiken

- De voeding van 230 V moet zijn aangesloten.
- Het lichtniveau (1-100%) kan worden aangepast met een DALI-regelaar.
- Als er geen DALI-regelaar is aangesloten, wordt de armatuur op 100% ingeschakeld.

8 Onderhoud



- Schakel de netspanning uit voordat u aan onderhoudswerk gaat beginnen.
- Open of demonteer het product niet. Het openen van het product kan gevaarlijk zijn. Bovendien komt de garantie te vervallen als u het product opent.

8.1 Reiniging

Controleer het product regelmatig op ophopen van stof en vuil. Reinig het product indien nodig. Vuil kan leiden tot oververhitting en kan de levensduur van de armatuur verminderen.

Reinig de armatuur met een droge of licht vochtige doek voor de beste prestaties en een optimale gebruiksduur.



Reinig de armatuur nooit met corrosieve reinigingsmiddelen, schuurmiddelen of andere agressieve vloeistoffen.

9 Probleemoplossing

9.1 Vragen en antwoorden




- Vervang nooit zelf onderdelen. Neem altijd contact op met uw monteur voor vervangende onderdelen.

Vragen	Antwoorden
1. De armaturen gaan niet aan.	a. Controleer de hoofdspanning.
	b. Controleer de DALI-regelaar.
	c. Controleer de kabels op schade. Laat uw monteur de kabels vervangen indien deze zijn beschadigd.
2. Een van de armaturen gaat niet aan.	a. Controleer of de kabel op de juiste manier is aangesloten in de aansluitdoos.
	b. Vervang de geartray indien nodig. Zie <i>Reparatieprocedures</i> op pagina 22.
3. Een of meer armaturen werken niet in gedimde modus.	a. Controleer of de armatuur dimbaar is.
	b. Controleer de DALI-regelaar.
	c. Controleer de DALI-kabelaansluitingen.
Als het bovenstaande het probleem niet oplost, neemt u contact op met uw Agrilight-dealer.	


9.2 Reparatieprocedures

Neem contact op met uw Agrilight-dealer wanneer de armatuur niet naar behoren werkt. De geartray kan indien nodig door een monteur worden vervangen. Volg deze stappen om de geartray te vervangen.

1. Schakel de netspanning van de installatie uit.

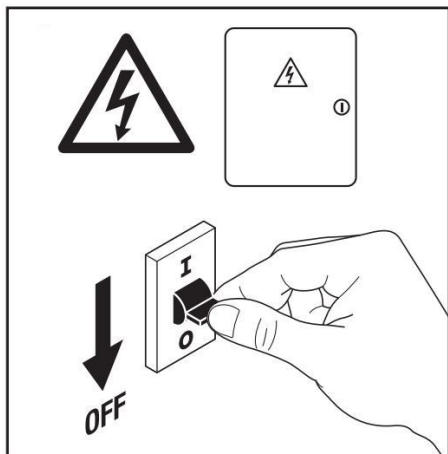


2. Schroef de TX20-schroeven van de eindafdekking los met een Torx-schroevendraaier.

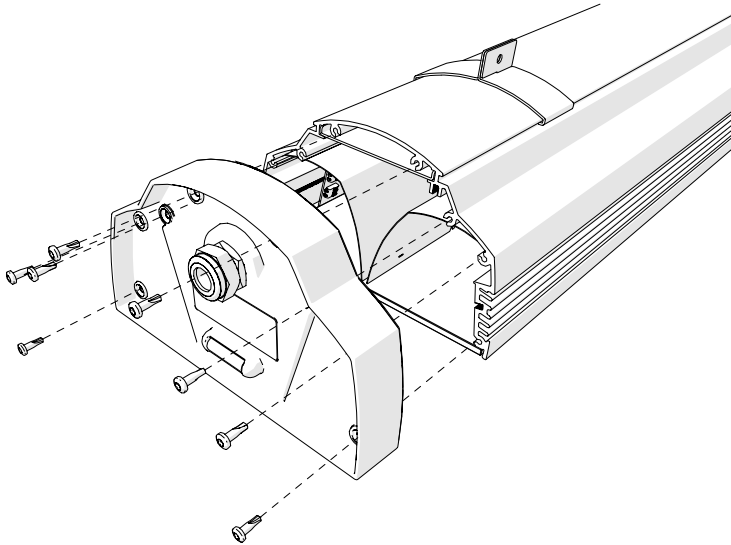

De schroeven kunnen uit de eindafdekking vallen. Bewaar de schroeven op een veilige plaats.

3. Verwijder de eindafdekking van de armatuur.

4. Schuif de geartray 150 mm naar buiten en koppel de ledlampdraden los van (A) en de voedingskabel los van (B).

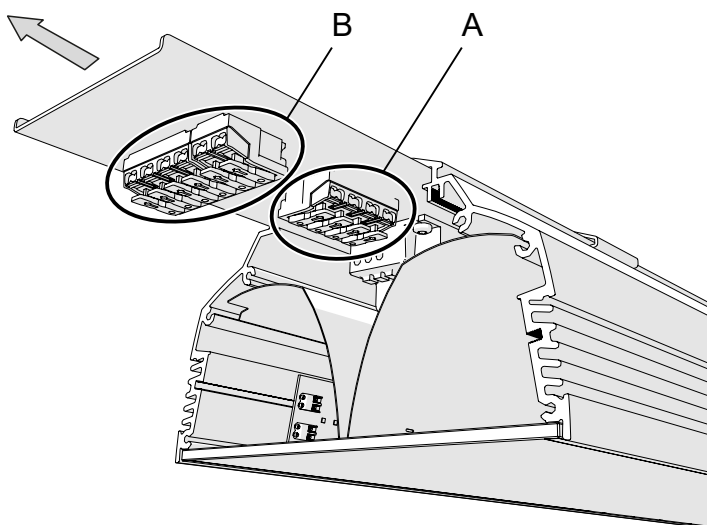

5. Trek de geartray volledig naar buiten.

Volg de stappen in omgekeerde volgorde om een nieuwe geartray te installeren:

- a. Sluit de ledlampdraden weer aan op (A). Raadpleeg *Elektrische installatie* op pagina 16.
- b. Sluit de voedingskabel weer aan op (B). Raadpleeg *Elektrische installatie* op pagina 16.



Denk ook aan de aardaansluiting.



Als de armatuur niet naar behoren werkt na het vervangen van de geartray, neemt u contact op met uw Agrilight-dealer.

10 Afvoeren

Door dit product op de juiste manier af te voeren, kunnen waardevolle grondstoffen worden bespaard en voorkomt u mogelijke negatieve gevolgen voor de volksgezondheid en het milieu die zouden kunnen ontstaan door onjuiste hantering van afval.

Het buiten bedrijf stellen en de demontage van het product kunnen gevaarlijk zijn en mogen uitsluitend worden uitgevoerd door bevoegde recyclingorganisaties. Alle onderdelen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regels en voorschriften. Smeermiddelen en vloeistoffen moeten op de juiste wijze worden afgevoerd om milieuvervuiling te voorkomen. Lees de veiligheidsgegevensbladen van de gebruikte smeermiddelen en vloeistoffen voor de juiste afvoermethode. Alle smeermiddelen en vloeistoffen moeten worden afgevoerd in overeenstemming met de plaatselijke regels en voorschriften.

Neem contact op met uw plaatselijke autoriteit of Agrilight-dienstverlener voor verdere informatie.



Het AEEA-symbool (doorgestreepte vuilnisbak) geeft aan dat elektrisch afval en elektronische apparatuur in Europese landen afzonderlijk moet worden ingezameld. Als bedrijf streven we ernaar maatschappelijk betrokken te zijn. Als onderdeel van dat streven, proberen een milieubewuste productiefaciliteit in stand te houden. In overeenstemming met de Europese AEEA-richtlijn (afgedankte elektrische en elektronische apparatuur) 2012/19/EG, willen we u erop wijzen dat dit product mogelijk materialen bevat die onder deze richtlijn vallen en die daarom conform de AEEA-richtlijn op een speciale manier moeten worden hergebruikt en verwerkt.

Daarom zorgt Agrilight ervoor dat dit product kan worden gerecycled bij de plaatselijke milieustraat/ gratis wordt opgehaald en gerecycled door een afvalverwerkingsbedrijf. Er kunnen aanvullende plaatselijke regels gelden.

Let op: alleen dit product zelf valt onder de AEEA-richtlijn. We raden u aan de verpakking en andere verzendmaterialen op de gebruikelijke manier af te voeren. Ledlampjes bevatten elektronische onderdelen en moeten worden ingeleverd bij de betreffende instanties.

11 CE-Verklaring van overeenstemming

EC Declaration of Conformity

CE-DECLARATION OF CONFORMITY
CE-VERKLARING VAN OVEREENSTEMMING
DECLARATION DE CONFORMITÉ CE
CE-KONFORMITÄTSEKTLÄRUNG
СЕ-ДЕКЛАРАЦИЯ ЗА СЪОТВЕТСТВИЕ
PROHLÁŠENÍ O SHODĚ CE
EF-OVERENSSTEMMELSESEKTLÆRING
CE MĀRGIS – VASTAVUSDEKLARĀTSIOON
CE-DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD
CE-VAATIMUSTENMUKAISUUSVAKUUTUS
CE IZJAVA O SKLADNOSTI



EK-MEGFELELŐSÉGI NYILATKOZÁS
CE-samræmisýfyrirýsing
DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ CE
EB ATITIKTIES DEKLARACIJA
CE ATBILSTĪBAS DEKLARĀCIJA
DEKLARACJA ZGODNOŚCI CE
DECLARAȚIE DE CONFORMITATE CE
FÖRSÄKRAN OM ÖVERENSSTÄMMELSE CE-MÄRKNING
VYHLÁSENIE O ZHODE CE
IZJAVA O SKLADNOSTI CE
Declaração CE de Conformidade

The undersigned, representing the following supplier,
Ondergetekende, vertegenwoordiger van de volgende leverancier
Le soussigné, représentant le fournisseur suivant
Der Unterzeichnete, den folgenden Lieferanten vertretend
Долноподписаният, представляващ следния доставчик
Niže potpisany v zastoupení následujícího dodavatele
Undertegnede, som repræsenterer nedenstående leverandør
Allakirjutanu, kes esindab alljärgnevat tarnijat
El abajo firmante, en representación del siguiente proveedor
Allekirjoittanut, joka edustaa seuraavaa toimittajaa
Dolje potpisani, kao predstavnik dobavljača

Agrilight b.v.

Vlotlaan 412

2681 TV Monster

The Netherlands

Alulirott, aki a következő beszállítót képviseli
Undirritaður sem er fulltrúi eftirfarandi birgis
La firmataria, che rappresenta il seguente fornitore
Pasirašes asmuo, atstovaujantis toliau nurodytam tiekėjui
Apakšā parakstījusies persona, kas pārstāv piegādātāju
Niže potpisany, reprezentujący następującego dostawcę
Subsemnatul, reprezentând furnizorul următor
Undertecknad, som representerar följande leverantör
Nižšie podpísaný v zastúpení nasledujúceho dodávateľa
Podpisani predstavnik dobavitelja
O abaixo-assinado, em representação do fornecedor

Products
Producten
Produits
Produkte
Продукти
Výrobky
Produkter
tooted
Productos
Tuotteet
Proizvodi

AGRILED® 3 pro red
AGRILED® 3 pro
AGRILED® 3 red
AGRILED® 3
AGRILED® 3 eco

Termékek
Vörur
Prodotti
Gaminiai
produkti
Produkty
Produce
Produkter
Výrobky
Za naslednje izdelke
Produtos

Hereby certifies that this product is conform with the European standards.
Verklaart hierbij dat dit product voldoet aan de Europese normen
Certifie par la présente que ce produit est conforme aux normes européennes.
bestätigt hiermit, dass dieses Produkt den europäischen Normen entspricht.
С това се удостоверява, че този продукт отговаря на европейските стандарти
tímto potvrzuje, že tento výrobek je v souladu s evropskými normami
bekræfter hermed, at dette produkt er i overensstemmelse med de europæiske standarder
kinnitab käesolevaga, et see toode vastab Euroopa standarditele
Certifica por la presente que este producto satisface las normas europeas
todistada, että tämä tuote on eurooppalaisten standardien mukainen
Ovime se potvrđuje da je ovaj proizvod sukladan europskim standardima

- LVD 2014/35/EU
- EMC 2014/30/EU

Ezennel igazolja, hogy ezek a termékek megfelelnek az európai szabványoknak
Hér með vottað að þessi vara er í samræmi við evrópska staðla
Dichiara che il prodotto è conforme alle norme europee
Patvirtina, kad gaminiai atitinka Europos Sąjungos standartus
ar šio apliecinia, ka produkti atbilst Eiropas standartiem
Niniejszym oświadczam, że produkt ten jest zgodny z normami europejskimi
Certifica que este produto está em conformidade com as normas europeias
Intygat härmed att denna produkt uppfyller kraven i de europeiska standarderna
týmto potvrzuje, že tento výrobek je v súlade s evropskými normami
Potrjujem, da je ta izdelek skladen z evropskimi standardi
Certific prin prezenta că acest produs este conform cu standardele europene

The product has been tested according to
Het product is getest overeenkomstig
Le produit ont été testé conformément à
Die Produkt wurden geprüft gemäß
Продуктът е тестван в съответствие с
Výrobek bylo testováno v souladu s
Produktet er testet i henhold til
Toodet on kontrollitud vastavalt alljärgnevale standarditele ja direktiividele
El producto han sido verificada conforme
Tuote on testattu seuraavien vaatimusten mukaisesti
Produkt testirana su sukladno

- EN 60598-1:2015
- EN 60598-2-1:1989
- EN 55015:2013 en A1:2015
- EN 61000-3-2:2014
- EN 61000-3-3:2013
- EN 61547:2009
- EN 13032-4
- IEC TR 62778
- IEC 63158
- IEC 61547-1
- EN 5509

A termék az alábbi irányelvek előírásai szerint tesztelték
Varan hefur verið prófuð samkvæmt
Il prodotto è stato testato secondo
Produktas buvo išbandyti vadovaujantis
Produkts ir testēta saskaņā ar
Produkt został przetestowany zgodnie z
Produsul a fost testat în conformitate cu
Produkten har testats i enlighet med
Výrobek bol testovaný v súlade s
Izdelek je bile preskušene skladno z naslednjimi standardi
O produto foi testados de acordo com as seguintes normas

Signature & date
Handtekening & datum
Signature & date
Unterschrift & Datum
Подпис & Дата
Podpis & datum
Underskrift & dato
Allkiri & Kuupäev
Firma & fecha
Allekirjoitus & Pvm
Potpis & Datum

H. Hondebrink
Managing Director
Agrilight

09-5-2022

Aláírás & Dátum
Undirritun & dagsetning
Firma & data
Parašas & data
Paraksts & datums
Podpis & data
Semiatura & data
Underskrift & Datum
Podpis & datum
Podpis & datum
Assinatura & data

AGRILIGHT®



BETTER LIGHT, BETTER LIFE

Agrilight b.v.
Vlotlaan 412
2681 TV Monster
Nederland
+31 (0)174 287 287
www.agrilight.com
info@agrilight.com

